

CAPPUCCI ROTONDI IN VINILE (SERIE RVC)

La lunghezza "B" è variabile in incrementi di (1.6mm)

(A) DIAMETRO INTERNO mm	(B) LUNGHEZZA INTERNA MINIMA MASSIMA mm		(C) SPESSORE DI PARETE STANDARD GROSSO mm	
	mm	mm	mm	mm
1.6	4.8	12.7	0.7	NON DISPONIBILE
1.8	4.8	15.9	0.7	NON DISPONIBILE
2.0	4.8	20.0	0.7	NON DISPONIBILE
2.4	4.8	19.1	0.7	NON DISPONIBILE
2.8	4.8	25.4	0.8	1.3
3.0	4.8	25.4	0.8	1.3
3.2	4.8	38.1	0.8	1.3
3.5	4.8	38.1	0.8	1.3
3.8*	4.8	38.1	0.8	1.3
4.0	4.8	38.1	1.0	1.4
4.4	4.8	38.1	1.0	1.4
4.8	4.8	38.1	1.0	1.4
5.0	4.8	38.1	1.0	1.4
5.3	4.8	38.1	1.0	1.4
5.8	4.8	38.1	1.0	1.4
6.0	4.8	38.1	1.0	1.4
6.4	4.8	38.1	1.0	1.4
7.0	4.8	38.1	1.0	1.4
7.1	4.8	50.8	1.0	1.4
7.5	4.8	50.8	1.0	1.4
7.6	4.8	38.1	1.0	1.4
7.8*	4.8	50.8	1.0	1.4
8.0	4.8	50.8	1.0	1.4
8.7	4.8	50.8	1.0	1.4
9.3	4.8	50.8	1.0	1.4
9.5	4.8	50.8	1.0	1.4
9.9	4.8	50.8	1.0	1.4
10.3	4.8	50.8	1.4	1.4
11.1	4.8	50.8	1.4	1.4
11.9	4.8	50.8	1.4	1.4
12.7	4.8	50.8	1.4	1.4
13.5	4.8	50.8	1.4	1.4
14.3	4.8	38.1	1.4	1.4
15.5	4.8	50.8	1.5	1.5
15.9	4.8	38.1	1.5	1.5
17.5	4.8	38.1	1.5	1.5
19.0	4.8	38.1	1.5	1.5
20.6	4.8	38.1	1.5	1.5
21.4	4.8	38.1	1.5	1.5
22.2	4.8	38.1	1.5	1.5
23.8	4.8	38.1	1.5	1.5
24.6	4.8	38.1	1.5	1.5
25.4	6.0	38.1	1.5	1.5
27.0	6.0	50.8	1.5	1.5
28.6	6.0	50.8	1.5	1.5
30.2	6.0	50.8	1.5	1.5
31.8	6.0	38.1	1.5	1.5
33.4	6.0	38.1	1.5	1.5
34.9	6.0	38.1	1.5	1.5
38.1	6.0	50.8	1.5	1.5
41.3	6.0	50.8	1.5	1.5
42.9	6.0	50.8	1.5	1.5
44.5	6.0	50.8	1.5	1.5
47.6	6.0	50.8	1.5	1.5
49.0*	6.0	38.1	1.5	1.5
50.8	6.0	38.1	1.5	1.5
54.0	6.0	38.1	1.5	1.5
55.0	6.0	38.1	1.5	1.5
57.2	6.0	38.1	1.5	1.5
60.3	6.0	50.8	1.5	1.5
63.5	6.0	50.8	1.5	1.5
66.7*	6.0	38.1	1.5	1.5
69.9*	6.0	38.1	1.5	1.5
76.2	6.0	50.8	2.0	2.0
77.0*	6.0	50.8	2.0	2.0
82.6*	6.0	38.1	2.0	2.0
89.0*	6.0	38.1	2.0	2.0
95.2*	6.0	38.1	2.0	2.0
101.6*	6.0	38.1	2.0	2.0
109.2*	6.0	38.1	2.0	2.0
114.3*	6.0	50.8	2.0	2.0
117.5	6.0	50.8	2.0	2.0
120.0*	6.0	38.1	2.0	2.0
127.0*	6.0	38.1	2.0	2.0
152.0*	6.0	38.1	2.0	2.0
162.0*	6.0	50.8	2.0	2.0
214.0*	6.0	50.8	2.0	2.0

CAPPUCCI CON LINGUETTA DI ESTRAZIONE ROTUNDA (SERIE PT)




La lunghezza "B" è variabile in incrementi di (1.58mm)

(A) DIAMETRO INTERNO mm	(B) LUNGHEZZA INTERNA MINIMA MASSIMA mm		(C) SPESSORE DI PARETE mm	(E) DIAMETRO DELLA LINGUETTA mm	(F) LUNGHEZZA DELLA LINGUETTA mm
	mm	mm			
4.8	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
5.5	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
6.4	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
6.4	6.0	38.1	1.4	4.8	17.0
8.0	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
8.0	6.0	38.1	1.4	5.1	17.0
9.5	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
10.3	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
11.1	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
11.7	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
12.7	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
13.5	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
13.5	6.0	38.1	1.4	8.0	17.0
14.3	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
15.9	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
16.7	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
17.5	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7
21.4	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7
22.2	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7
23.8	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7
25.4	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7

CAPPUCCI CON LINGUETTA D'ESTRAZIONE A FINE PIATTA (SERIE FPT)

La lunghezza "B" è variabile in incrementi di (1.58mm)

(A) DIAMETRO INTERNO mm	(B) LUNGHEZZA INTERNA MINIMA MASSIMA mm		(C) SPESSORE DI PARETE mm
	mm	mm	
8.0	6.0	38	1.5
9.5	6.0	38	1.5
10.3	8.0	38	1.5
11.1	8.0	38	1.5
11.7	8.0	38	1.5
12.7	8.0	38	1.5
13.5	10.0	38	1.5
14.3	10.0	38	1.5
15.9	10.0	38	1.5
17.5	10.0	38	1.5
19.0	12.0	38	1.5
22.2	12.0	38	1.5
23.8	12.0	38	1.5
25.4	12.0	38	1.5

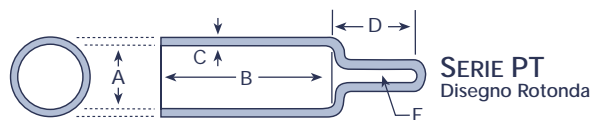

SPECIFICHE PER I CAPPUCCI ROTONDI IN VINILE

- La lunghezza è variabile in incrementi di (1.6mm)
 - La tolleranza della lunghezza interna è +/- (1.6mm)
 - La lunghezza è misurata lungo la parete interna, e non dal centro
- Spessore di parete come da specifiche riportate salvo richieste speciali è concordate
 - Tolleranza di parete è +/-0.25 ed
 - Tolleranza di parete è misurata approssimativamente 6.4mm dalla fine aperta, con un piccolo incremento di parete verso la fine chiusa del cappuccio
- Il vinile è sia formulazione standard 9500 o per alte temperature HT201
Altre formulazioni sono disponibili