


## CAPPUCCI CON LINGUETTA DI ESTRAZIONE ROTUNDA (SERIE PT)

La lunghezza "B" è variabile in incrementi di (1.58mm)


(A) DIAMETRO INTERNO mm	(B) LUNGHEZZA INTERNA		(C) SPESSORE DI PARETE mm	(E) DIAMETRO DELLA LINGUETTA mm	(F) LUNGHEZZA DELLA LINGUETTA mm
	MINIMA mm	MASSIMA mm			
4.8	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
5.5	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
6.4	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
6.4	6.0	38.1	1.4	4.8	17.0
8.0	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
8.0	6.0	38.1	1.4	5.1	17.0
9.5	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
10.3	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
11.1	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
11.7	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
12.7	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
13.5	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
13.5	6.0	38.1	1.4	8.0	17.0
14.3	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
15.9	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
16.7	6.0	38.1	1.4	3.2	12.7
17.5	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7
21.4	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7
22.2	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7
23.8	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7
25.4	6.0	38.1	1.4	4.8	12.7

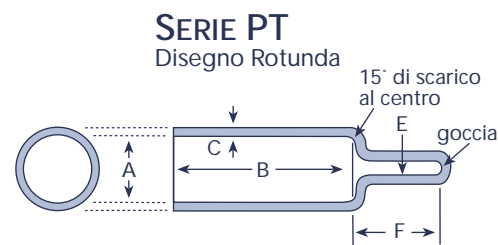

## CAPPUCCI CON LINGUETTA DI ESTRAZIONE PIATTA (SERIE FPT)

La lunghezza "B" è variabile in incrementi di (1.6mm)

(A) DIAMETRO INTERNO mm	(B) LUNGHEZZA INTERNA		(C) SPESSORE DI PARETE mm
	MINIMA mm	MASSIMA mm	
8.0	6.0	38	1.5
9.5	6.0	38	1.5
10.3	8.0	38	1.5
11.1	8.0	38	1.5
11.7	8.0	38	1.5
12.7	8.0	38	1.5
13.5	10.0	38	1.5
14.3	10.0	38	1.5
15.9	10.0	38	1.5
17.5	10.0	38	1.5
19.0	12.0	38	1.5
22.2	12.0	38	1.5
23.8	12.0	38	1.5
25.4	12.0	38	1.5

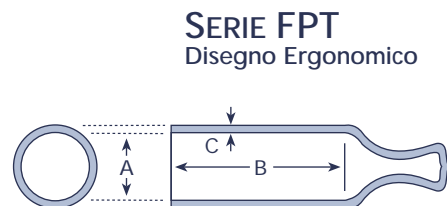

**COLORE  
STANDARD:**



**ALTRI COLORI DISPONIBILI**

- Essi sono disponibili in vinile standard (9500) e in vinile per alte temperature (HT201)

*Altre formulazioni sono disponibili*